

# 防護套技術資料-鋼片螺桿保護套

## 說明

適用於滾珠螺桿、導螺桿、圓棒、氣油壓缸。

(A) 徹底防止鐵屑、飛塵及雜物進入。

(B) 保持住復運轉準確度，增長使用壽命。

(C) 防止撞擊，保護滾珠螺桿、導螺桿、圓棒、氣油壓缸。


(D) 節省清理、保養及潤滑時間。

(E) 美觀並防止外物被捲入之危險。




## 結構

SK-5 進口鋼帶 - 特殊熱處理硬度平衡，防鏽處理極佳，受衝擊不破碎。

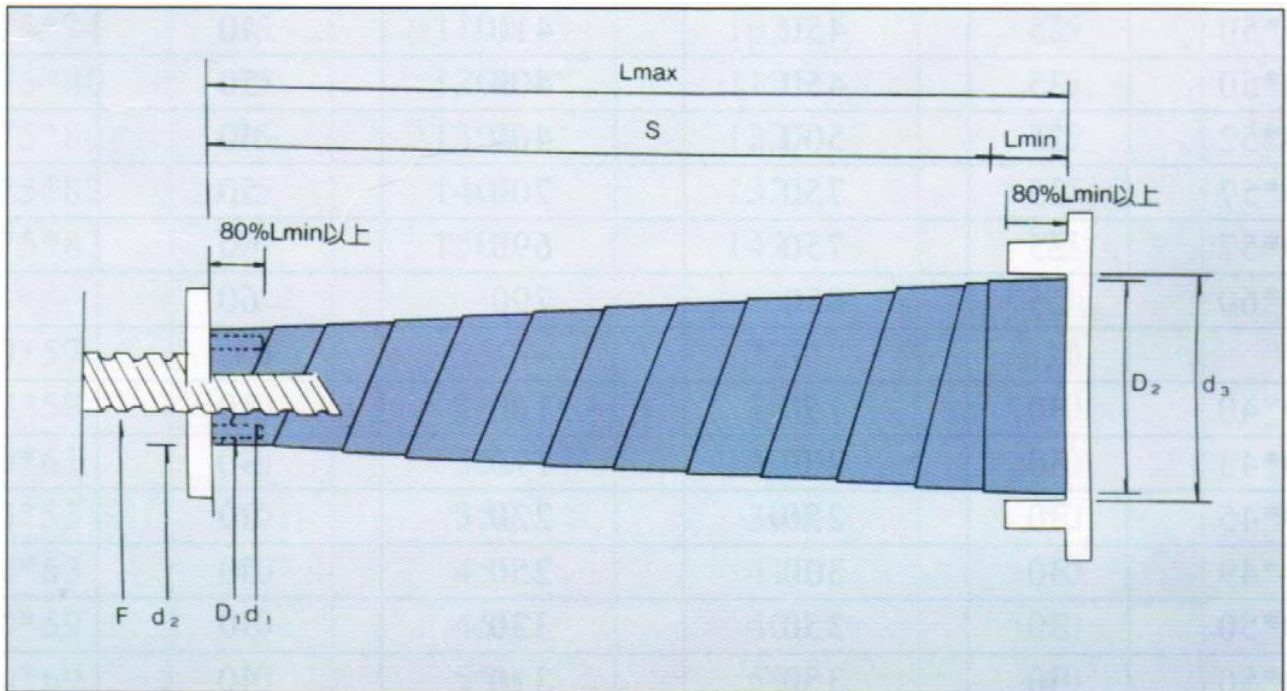

## 特點

固定方式

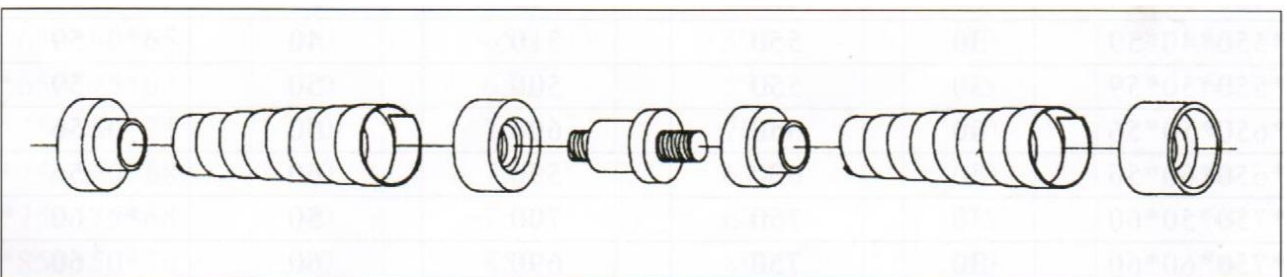

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
20*100*30*32	20	100	70	30	32
20*150*30*35	20	150	120	30	35
20*200*30*37	20	200	170	30	37
20*250*30*41	20	250	220	30	41
20*300*30*40	20	300	270	30	40
20*350*30*43	20	350	320	30	43
20*400*30*46	20	400	370	30	46
25*100*30*37	25	100	70	30	37
25*150*30*39	25	150	120	30	39
25*200*30*41	25	200	170	30	41
25*250*30*45	25	250	220	30	45
25*300*30*44	25	300	270	30	44
25*350*30*47	25	350	320	30	47
25*400*30*50	25	400	370	30	50
25*450*40*50	25	450	410	40	50
25*450*50*50	25	450	400	50	50
25*500*40*52	25	500	460	40	52
25*750*50*57	25	750	700	50	57
25*750*60*57	25	750	690	60	57
25*850*60*60	25	850	790	60	60
30*150*30*40	30	150	120	30	40
30*200*30*43	30	200	170	30	43
30*250*30*45	30	250	220	30	45
30*300*50*49	30	300	250	50	49
30*350*40*50	30	350	320	40	50
30*350*50*50	30	350	310	50	50
30*350*50*50	30	350	300	50	50
30*450*40*54	30	450	410	40	54
30*450*50*54	30	450	400	50	54
30*460*50*54	30	460	410	50	54
30*550*40*59	30	550	510	40	59

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
30*550*50*59	30	550	500	50	59
30*650*50*56	30	650	600	50	56
30*650*60*56	30	650	590	60	56
30*750*50*60	30	750	700	50	60
30*750*60*60	30	750	690	60	60
30*850*60*60	30	850	790	60	60
30*1000*60*65	30	1000	940	60	65
30*1100*60*67	30	1100	1040	60	67
30*1200*60*69	30	1200	1140	60	69
33*350*50*53	33	350	300	50	53
33*850*60*65	33	850	790	60	65
33*1100*60*68	33	1100	1040	60	68
35*350*30*55	35	350	320	30	55
35*350*40*55	35	350	310	40	55
35*350*50*52	35	350	300	50	52
35*450*50*54	35	450	400	50	54
35*550*50*58	35	550	500	50	58
35*550*60*58	35	550	490	60	58
35*650*50*62	35	650	600	50	62
35*650*60*62	35	650	590	60	62
35*750*50*68	35	750	700	50	68
35*750*60*68	35	750	690	60	68
35*850*60*65	35	850	790	60	65
35*900*60*67	35	900	840	60	67
35*1000*60*68	35	1000	940	60	68
35*1100*75*74	35	1100	1025	75	74
35*1200*75*80	35	1200	1125	75	80
35*1300*75*80	35	1300	1225	75	80
35*1400*75*82	35	1400	1325	75	82
35*1500*75*83	35	1500	1425	75	83

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
40*250*30*57	40	250	220	30	57
40*250*50*57	40	250	200	50	57
40*350*40*61	40	350	310	40	61
40*350*50*55	40	350	300	50	55
40*450*40*63	40	450	410	40	63
40*450*50*59	40	450	400	50	59
40*550*40*69	40	550	510	40	69
40*550*50*63	40	550	500	50	63
40*550*60*60	40	550	490	60	60
40*600*60*62	40	600	540	60	62
40*650*50*67	40	650	600	50	67
40*650*60*65	40	650	590	60	65
40*650*75*63	40	650	575	75	63
40*750*50*73	40	750	700	50	73
40*750*60*68	40	750	690	60	68
40*750*75*68	40	750	675	75	68
40*850*50*76	40	850	800	50	76
40*850*60*76	40	850	790	60	76
40*900*60*73	40	900	840	60	73
40*900*75*73	40	900	825	75	73
40*950*50*82	40	950	900	50	82
40*1000*60*72	40	1000	940	60	72
40*1000*75*72	40	1000	925	75	72
40*1000*100*67	40	1000	900	100	67
40*1050*50*88	40	1050	1000	50	88
40*1050*60*78	40	1050	990	60	78
40*1100*60*84	40	1100	1040	60	84
40*1100*75*79	40	1100	1025	75	79
40*1150*60*84	40	1150	1090	100	84
40*1200*100*72	40	1200	1100	60	72
40*1250*60*90	40	1250	1190	75	90
40*1300*75*85	40	1300	1225	60	85
40*1350*60*96	40	1350	1290	60	96

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
40*1350*75*96	40	1350	1275	75	96
40*1500*75*88	40	1500	1425	75	88
40*1500*100*84	40	1500	1400	100	84
40*1800*100*87	40	1800	1700	100	87
40*1800*120*85	40	1800	1680	120	85
40*2000*120*87	40	2000	1880	120	87
40*2200*120*93	40	2200	2080	120	93
40*2400*120*96	40	2400	2280	120	96
45*250*50*58	45	250	200	50	58
45*350*50*61	45	350	300	50	61
45*450*50*65	45	450	400	50	65
45*450*60*65	45	450	390	60	65
45*450*75*65	45	450	375	75	65
45*550*50*68	45	550	500	50	68
45*650*50*73	45	650	600	50	73
45*650*60*73	45	650	590	60	73
45*650*75*70	45	650	575	75	70
45*750*60*75	45	750	690	60	75
45*750*75*73	45	750	675	75	73
45*850*60*78	45	850	790	60	78
45*900*60*82	45	900	840	60	82
45*900*75*78	45	900	825	75	78
45*950*60*80	45	950	890	60	80
45*1000*100*80	45	1000	900	100	80
45*1050*60*85	45	1050	990	60	85
45*1100*75*85	45	1100	1025	75	85
45*1200*100*84	45	1200	1100	100	84
45*1300*75*91	45	1300	1225	75	91
45*1300*100*87	45	1300	1200	100	87
45*1400*100*90	45	1400	1300	100	90
45*1500*75*97	45	1500	1425	75	97
45*1600*100*94	45	1600	1500	100	94

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
45*1800*100*97	45	1800	1700	100	97
45*2000*100*100	45	2000	1900	100	100
45*2000*120*100	45	2000	1880	120	100
45*2200*100*105	45	2200	2100	100	105
45*2200*120*105	45	2200	2080	120	105
45*2500*120*110	45	2500	2380	120	110
45*2700*120*113	45	2700	2580	120	113
45*2700*150*113	45	2700	2550	150	113
45*2900*120*118	45	2900	2780	120	118
45*2900*150*118	45	2900	2750	150	118
45*3100*120*124	45	3100	2980	120	124
45*3100*150*124	45	3100	2950	150	124
45*3100*150*126	45	3100	3150	150	126
45*3500*150*128	45	3500	3350	150	128
45*3500*200*124	45	3500	3300	200	124
50*250*40*68	50	250	210	40	68
50*250*50*62	50	250	200	50	62
50*350*50*66	50	350	300	50	66
50*450*50*70	50	450	400	50	70
50*550*50*73	50	550	500	50	73
50*550*60*69	50	550	490	60	69
50*650*50*76	50	650	600	50	76
50*650*60*73	50	650	590	60	73
50*650*75*73	50	650	575	75	73
50*700*75*75	50	700	625	75	75
50*750*60*77	50	750	690	60	77
50*750*75*79	50	750	675	75	79
50*900*60*85	50	900	840	60	85
50*900*75*85	50	900	825	75	85
50*1000*60*91	50	1000	940	60	91
50*1000*75*91	50	1000	925	75	91
50*1100*75*91	50	1100	1025	75	91

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
50*1100*100*78	50	1100	1000	100	78
50*1300*75*89	50	1300	1225	75	87
50*1300*100*83	50	1300	1200	100	83
50*1500*100*87	50	1500	1400	100	87
50*1500*120*87	50	1500	1380	120	87
50*1700*100*93	50	1700	1600	100	93
50*1700*120*93	50	1700	1580	120	93
50*1800*100*95	50	1800	1700	100	93
50*1800*120*95	50	1800	1680	120	95
50*1900*120*97	50	1800	1780	120	97
50*2100*120*102	50	2100	1980	120	102
50*2300*120*108	50	2300	2180	120	108
50*2300*150*108	50	2300	2150	150	108
50*2500*120*115	50	2500	2380	120	115
50*2500*150*115	50	2500	2350	150	115
50*2800*120*118	50	2800	2680	120	118
50*2800*150*118	50	2800	2650	150	118
50*2800*180*120	50	2800	2620	180	120
50*3000*150*123	50	3000	2850	150	123
50*3000*180*123	50	3000	2820	180	123
50*3250*180*128	50	3250	3070	180	128
50*3250*200*128	50	3250	3050	200	128
50*3500*150*134	50	3500	3350	150	134
50*3500*180*134	50	3500	3320	180	134
50*3500*200*134	50	3500	3300	200	134
55*250*40*73	55	250	210	40	73
55*250*50*66	55	250	200	50	66
55*350*50*71	55	350	300	50	71
55*450*50*75	55	450	400	50	75
55*550*50*78	55	550	500	50	78
55*550*60*76	55	550	490	60	76
55*650*50*80	55	650	600	50	80

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
55*650*60*80	55	650	690	60	80
55*650*75*80	55	650	575	75	80
55*750*60*84	55	750	690	60	84
55*750*75*84	55	750	675	75	84
55*900*75*90	55	900	825	75	90
55*900*100*90	55	900	800	100	90
55*1000*60*95	55	1000	940	60	95
55*1100*75*95	55	1100	1025	75	95
55*1100*100*85	55	1100	1000	100	85
55*1300*100*88	55	1300	1200	100	88
55*1300*120*88	55	1300	1180	120	88
55*1500*100*95	55	1500	1400	100	95
55*1500*120*95	55	1500	1380	120	95
55*1700*100*100	55	1700	1600	100	100
55*1700*120*100	55	1700	1580	120	100
55*1800*75*110	55	1800	1725	75	110
55*1800*100*105	55	1800	1700	100	105
55*1800*120*105	55	1800	1680	120	105
55*1900*120*105	55	1900	1780	120	105
55*2100*120*108	55	2100	1980	120	108
55*2300*120*112	55	2300	2180	120	112
55*2500*120*116	55	2500	2380	120	116
55*2500*150*116	55	2500	2350	150	116
55*2800*120*123	55	2800	2680	120	123
55*2800*150*121	55	2800	2650	150	121
55*3000*150*126	55	3000	2850	150	126
55*3000*180*126	55	3000	2820	180	126
55*3250*180*130	55	3250	3070	180	130
55*3250*200*130	55	3250	3050	200	130
55*3500*120*135	55	3500	3380	120	135
55*3500*150*135	55	3500	3350	150	135
55*3500*180*135	55	3500	3320	180	135
55*3500*200*137	55	3500	3300	200	137



## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
60*250*50*71	60	250	200	50	71
60*350*50*78	60	350	300	50	78
60*350*60*75	60	350	290	60	75
60*450*50*82	60	450	400	50	82
60*450*60*82	60	450	390	60	82
60*450*75*80	60	450	375	75	80
60*550*50*84	60	550	500	50	84
60*550*60*84	60	550	490	60	84
60*550*75*82	60	550	475	75	82
60*650*60*86	60	650	590	60	86
60*650*75*86	60	650	575	75	86
60*750*60*90	60	750	690	60	90
60*750*75*90	60	750	575	75	90
60*800*100*95	60	800	700	100	95
60*800*120*95	60	800	680	120	95
60*900*60*104	60	900	840	60	104
60*900*75*97	60	900	825	75	97
60*900*100*97	60	900	800	100	97
60*900*120*92	60	900	780	120	92
60*1100*100*92	60	1100	1000	100	92
60*1100*120*92	60	1100	980	120	92
60*1300*100*94	60	1300	1200	100	94
60*1300*120*94	60	1300	1180	120	94
60*1500*100*102	60	1500	1400	100	102
60*1500*120*102	60	1500	1380	120	102
60*1700*100*108	60	1700	1600	100	108
60*1700*120*104	60	1700	1580	120	104
60*1800*100*110	60	1800	1700	100	110
60*1800*120*110	60	1800	1680	120	110
60*1800*150*110	60	1800	1650	150	110
60*1900*120*108	60	1900	1780	120	108
60*1900*150*108	60	1900	1750	150	108
60*2100*120*113	60	2100	1980	120	113

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
60*2100*150*113	60	2100	1950	150	113
60*2300*120*115	60	2300	2180	120	115
60*2300*150*115	60	2300	2150	150	115
60*2500*120*119	60	2500	2380	120	119
60*2500*150*119	60	2500	2350	150	119
60*2800*120*126	60	2800	2680	120	126
60*2800*150*123	60	2800	2650	150	123
60*3000*120*128	60	3000	2880	120	128
60*3000*150*128	60	3000	2850	150	128
60*3000*180*128	60	3000	2820	180	138
60*3250*120*132	60	3250	3130	120	132
60*3250*150*132	60	3250	3100	150	132
60*3250*180*132	60	3250	3070	180	132
60*3500*150*139	60	3500	3350	150	139
60*3500*180*139	60	3500	3320	180	139
60*3500*200*139	60	3500	3300	200	139
60*4000*180*152	60	4000	3820	180	152
65*350*50*85	65	350	300	50	85
65*350*60*85	65	350	290	60	85
65*350*75*85	65	350	275	75	85
65*450*50*87	65	450	400	50	87
65*450*60*87	65	450	390	60	87
65*450*75*87	65	450	375	75	87
65*550*60*90	65	550	490	60	90
65*550*75*90	65	550	475	75	90
65*650*60*91	65	650	590	60	91
65*650*75*91	65	650	575	75	91
65*650*60*94	65	650	690	60	94
65*750*75*94	65	750	675	75	94
65*750*100*94	65	750	650	100	94
65*900*75*98	65	900	825	75	98
65*900*100*98	65	900	800	100	98

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
65*900*120*90	65	900	780	120	90
65*950*100*98	65	950	850	100	98
65*950*120*98	65	950	830	120	98
65*1100*100*97	65	1100	1000	100	97
65*1100*120*100	65	1100	980	120	100
65*1300*100*103	65	1300	1200	100	103
65*1300*120*103	65	1300	1180	120	103
65*1500*100*114	65	1500	1400	100	114
65*1500*120*110	65	1500	1380	120	110
65*1700*100*115	65	1700	1600	100	115
65*1700*120*115	65	1700	1580	120	115
65*1800*100*118	65	1800	1700	100	118
65*1800*120*118	65	1800	1680	120	118
65*1800*120*118	65	1800	1680	120	118
65*1900*120*120	65	1900	1780	120	120
65*2100*120*116	65	2100	1980	120	116
65*2100*150*116	65	2100	1950	150	116
65*2300*120*121	65	2300	2180	120	121
65*2300*150*121	65	2300	2150	150	121
65*2500*120*126	65	2500	2380	120	126
65*2500*150*126	65	2500	2350	150	126
65*2800*120*128	65	2800	2680	120	128
65*2800*150*132	65	2800	2650	150	132
65*3000*150*142	65	3000	2850	150	142
65*3000*180*142	65	3000	2820	180	142
65*3200*180*145	65	3200	3020	180	145
65*3250*200*145	65	3250	3050	200	145
65*3500*200*148	65	3500	3300	200	148
70*350*60*90	70	350	290	60	90
70*350*75*90	70	350	275	75	90
70*350*100*90	70	350	250	100	90
70*450*60*94	70	450	390	60	94

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
70*450*75*94	70	450	375	75	94
70*450*100*92	70	450	350	100	92
70*550*60*95	70	550	490	60	95
70*550*75*92	70	550	475	75	92
70*550*100*92	70	550	450	100	92
70*550*120*90	70	550	430	120	90
70*650*60*97	70	650	590	60	97
70*650*75*97	70	650	575	75	97
70*650*100*97	70	650	550	100	97
70*650*120*95	70	650	530	120	95
70*750*75*105	70	750	675	75	105
70*750*100*98	70	750	650	100	98
70*750*120*95	70	750	630	120	95
70*850*75*100	70	850	775	75	100
70*850*100*100	70	850	750	100	100
70*850*120*97	70	850	730	120	97
70*950*75*103	70	950	875	75	103
70*950*100*103	70	950	850	100	103
70*950*120*100	70	950	830	120	100
70*1100*75*114	70	1100	1025	75	114
70*1100*100*110	70	1100	1000	100	110
70*1100*120*110	70	1100	980	120	110
70*1300*100*108	70	1300	1200	100	108
70*1300*120*108	70	1300	1180	120	108
70*1500*100*120	70	1500	1400	100	120
70*1500*120*120	70	1500	1380	120	120
70*1500*150*120	70	1500	1350	150	120
70*1800*100*130	70	1800	1700	100	130
70*1800*120*130	70	1800	1680	120	130
70*1800*150*130	70	1800	1650	150	130
70*2000*120*135	70	2000	1880	120	135
70*2000*150*135	70	2000	1850	150	135
70*2200*120*135	70	2200	2080	120	135

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
70*2200*150*135	70	2200	2050	150	135
70*2400*120*145	70	2400	2280	120	145
70*2400*150*139	70	2400	2250	150	139
70*2400*180*139	70	2400	2220	180	139
70*2600*150*141	70	2600	2450	150	141
70*2600*180*141	70	2600	2420	180	141
70*2800*150*143	70	2800	2650	150	143
70*2800*180*143	70	2800	2620	180	143
70*3000*150*149	70	3000	2850	150	149
70*3000*180*141	70	3000	2820	180	141
70*3000*200*141	70	3000	2800	200	141
70*3250*150*152	70	3250	3100	150	152
70*3250*180*152	70	3250	3070	180	152
70*3250*200*144	70	3250	3050	200	144
70*3500*150*155	70	3500	3350	150	155
70*3500*180*155	70	3500	3320	180	155
75*450*60*100	75	450	390	60	100
75*450*75*100	75	450	375	75	100
75*450*100*95	75	450	350	100	95
75*550*60*103	75	550	490	60	103
75*550*75*103	75	550	475	75	103
75*550*100*98	75	550	450	100	98
75*650*60*105	75	650	590	60	105
75*650*75*105	75	650	575	75	105
75*650*100*100	75	650	550	100	100
75*750*75*109	75	750	675	75	109
75*750*100*109	75	750	650	100	109
75*900*75*112	75	900	825	75	112
75*900*100*108	75	900	800	100	108
75*900*120*108	75	900	780	120	108
75*1100*100*108	75	1100	1000	100	108
75*1100*120*108	75	1100	980	120	108

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
75*1300*100*114	75	1300	1200	100	114
75*1300*120*114	75	1300	1180	120	114
75*1300*150*114	75	1300	1150	150	114
75*1500*100*127	75	1500	1400	100	127
75*1500*120*115	75	1500	1380	120	115
75*1500*150*115	75	1500	1350	150	115
75*1800*100*126	75	1800	1700	100	126
75*1800*120*119	75	1800	1680	120	119
75*1800*150*119	75	1800	1650	150	119
75*2000*120*128	75	2000	1880	120	128
75*2000*150*136	75	2000	1850	150	136
75*2200*120*133	75	2200	2080	120	133
75*2200*150*133	75	2200	2050	150	133
75*2400*120*142	75	2400	2280	120	142
75*2400*150*142	75	2400	2250	150	142
75*2600*150*145	75	2600	2450	150	145
75*2600*180*145	75	2600	2420	180	145
75*2800*150*150	75	2800	2650	150	150
75*2800*180*150	75	2800	2620	180	150
75*2800*200*150	75	2800	2600	200	150
75*3000*150*147	75	3000	2850	150	147
75*3000*180*150	75	3000	2820	180	150
75*3000*200*150	75	3000	2800	200	150
75*3250*150*154	75	3250	3100	150	154
75*3250*180*152	75	3250	3070	180	152
75*3250*200*152	75	3250	3050	200	152
75*3500*150*160	75	3500	3350	150	160
75*3500*180*156	75	3500	3320	180	156
75*3500*200*156	75	3500	3300	200	156
80*300*60*95	80	300	220	60	95
80*450*60*102	80	450	390	60	102
80*450*75*108	80	450	375	75	108

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
80*450*100*100	80	450	350	100	100
80*550*60*109	80	550	490	60	109
80*550*75*102	80	550	475	75	102
80*550*100*102	80	550	450	100	102
80*650*75*107	80	650	575	75	107
80*650*100*107	80	650	550	100	107
80*750*75*110	80	750	675	75	110
80*750*100*110	80	750	650	100	110
80*900*75*114	80	900	825	75	114
80*900*100*110	80	900	800	100	110
80*900*120*110	80	900	780	120	110
80*1100*100*116	80	1100	1000	100	116
80*1100*120*116	80	1100	980	120	116
80*1100*150*116	80	1100	950	150	116
80*1300*75*145	80	1300	1240	75	145
80*1300*100*123	80	1300	1200	100	123
80*1300*120*123	80	1300	1180	120	123
80*1300*150*121	80	1300	1150	150	121
80*1500*120*124	80	1500	1380	120	124
80*1500*150*124	80	1500	1350	150	124
80*1650*120*128	80	1650	1530	120	128
80*1650*150*128	80	1650	1500	150	128
80*1800*120*130	80	1800	1680	120	130
80*1800*150*130	80	1800	1650	150	130
80*1800*200*130	80	1800	1600	200	130
80*2000*120*135	80	2000	1880	120	135
80*2000*150*141	80	2000	1850	150	141
80*2000*200*141	80	2000	1800	200	141
80*2200*120*145	80	2200	2080	120	145
80*2200*150*145	80	2200	2050	150	145
80*2200*200*145	80	2200	2000	200	145
80*2400*120*148	80	2400	2280	120	148
80*2400*150*148	80	2400	2250	150	148

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
80*2400*180*148	80	2400	2220	180	148
80*2400*200*148	80	2400	2200	200	148
80*2600*150*152	80	2600	2450	150	152
80*2600*180*152	80	2600	2420	180	152
80*2600*200*152	80	2600	2400	200	152
80*2800*150*154	80	2800	2650	150	154
80*2800*180*152	80	2800	2620	180	152
80*2800*200*152	80	2800	2600	200	152
80*3000*150*156	80	3000	2850	150	156
80*3000*180*156	80	3000	2820	180	156
80*3000*200*154	80	3000	2800	200	154
80*3250*150*160	80	3250	3100	150	160
80*3250*180*160	80	3250	3070	180	160
80*3250*200*160	80	3250	3050	200	160
80*3500*180*163	80	3500	3320	180	163
80*3500*200*163	80	3500	3300	200	163
85*450*75*107	85	450	375	75	107
85*450*100*107	85	450	350	100	107
85*550*75*110	85	550	475	75	110
85*550*100*110	85	550	450	100	110
85*650*75*113	85	650	575	75	113
85*650*100*113	85	650	550	100	113
85*750*75*115	85	750	675	75	115
85*750*100*115	85	750	650	100	115
85*750*120*115	85	750	630	120	115
85*900*100*120	85	900	800	100	120
85*900*120*120	85	900	780	120	120
85*1100*100*125	85	1100	1000	100	125
85*1100*120*125	85	1100	980	120	125
85*1300*100*130	85	1300	1200	100	130
85*1300*120*130	85	1300	1180	120	130
85*1300*150*125	85	1300	1150	150	125



## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
85*1500*120*135	85	1500	1380	120	135
85*1500*150*135	85	1500	1350	150	135
85*1500*180*130	85	1500	1320	180	130
85*1650*120*140	85	1650	1530	120	140
85*1650*150*140	85	1650	1500	150	140
85*1650*180*135	85	1650	1470	180	135
85*1800*120*145	85	1800	1680	120	145
85*1800*150*145	85	1800	1650	150	145
85*1800*180*140	85	1800	1620	180	140
85*2000*150*148	85	2000	1850	150	148
85*2000*180*148	85	2000	1820	180	148
85*2000*200*143	85	2000	1800	200	143
85*2200*150*152	85	2200	2050	150	152
85*2200*180*152	85	2200	2020	180	152
85*2200*200*147	85	2200	2000	200	147
85*2400*150*154	85	2400	2250	150	154
85*2400*180*154	85	2400	2220	180	154
85*2400*200*152	85	2400	2200	200	152
85*2600*150*156	85	2600	2450	150	156
85*2600*180*156	85	2600	2420	180	156
85*2600*200*150	85	2600	2400	200	150
85*2800*150*159	85	2800	2650	150	159
85*2800*180*159	85	2800	2620	180	159
85*2800*200*154	85	2800	2600	200	154
85*3000*150*161	85	3000	2850	150	161
85*3000*180*161	85	3000	2820	180	161
85*3000*200*200	85	3000	2800	200	200
85*3250*150*165	85	3250	3100	150	165
85*3250*180*165	85	3250	3070	180	165
85*3250*200*160	85	3250	3050	200	160
85*3500*150*169	85	3500	3350	150	169
85*3500*180*169	85	3500	3320	180	169
85*3500*200*165	85	3500	3300	200	165

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
90*350*50*122	90	350	300	50	122
90*350*60*115	90	350	290	60	115
90*350*75*112	90	350	275	75	112
90*350*100*112	90	350	250	100	112
90*450*75*117	90	450	375	75	117
90*450*100*114	90	450	350	100	114
90*550*75*122	90	550	475	75	122
90*550*100*119	90	550	450	100	119
90*650*75*126	90	650	575	75	126
90*650*100*124	90	650	550	100	124
90*750*75*130	90	750	675	75	130
90*750*100*125	90	750	650	100	125
90*750*120*125	90	750	630	120	125
90*900*100*130	90	900	800	100	130
90*900*120*130	90	900	780	120	130
90*1100*100*135	90	1100	1000	100	135
90*1100*120*135	90	1100	980	120	135
90*1300*100*140	90	1300	1200	100	140
90*1300*120*135	90	1300	1180	120	135
90*1300*150*135	90	1300	1150	150	135
90*1500*120*135	90	1500	1380	120	135
90*1500*150*135	90	1500	1350	150	135
90*1500*180*130	90	1500	1320	180	135
90*1700*150*132	90	1700	1550	150	132
90*1700*180*132	90	1700	1520	180	132
90*1900*150*135	90	1900	1750	150	135
90*1900*180*135	90	1900	1720	180	135
90*1900*200*130	90	1900	1700	200	130
90*2100*150*145	90	2100	1950	150	145
90*2100*180*145	90	2100	1920	180	145
90*2100*200*140	90	2100	1900	200	140
90*2300*150*154	90	2300	2150	150	154
90*2300*180*154	90	2300	2120	180	154

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
90*2300*200*150	90	2300	2100	200	150
90*2500*150*156	90	2500	2350	150	156
90*2500*180*156	90	2500	2320	180	156
90*2500*200*150	90	2500	2300	200	150
90*2700*150*162	90	2700	2550	150	162
90*2700*180*162	90	2700	2520	180	162
90*2700*200*158	90	2700	2500	200	158
90*3000*150*166	90	3000	2850	150	166
90*3000*180*166	90	3000	2820	180	166
90*3000*200*161	90	3000	2800	200	161
90*3500*150*174	90	3500	3350	150	174
90*3500*180*174	90	3500	3320	180	174
90*3500*200*170	90	3500	3300	200	170
95*550*75*125	95	550	475	75	125
95*550*100*125	95	550	450	100	125
95*650*75*129	95	650	575	75	129
95*650*100*129	95	650	550	100	129
95*750*75*126	95	750	675	75	126
95*750*100*126	95	750	650	100	126
95*900*100*127	95	900	800	100	127
95*900*120*127	95	900	780	120	127
95*1100*100*130	95	1100	1000	100	130
95*1100*120*130	95	1100	980	120	130
95*1300*100*133	95	1300	1200	100	133
95*1300*120*133	95	1300	1180	120	133
95*1300*150*130	95	1300	1150	150	130
95*1500*120*141	95	1500	1380	120	141
95*1500*150*141	95	1500	1350	150	141
95*1500*180*136	95	1500	1320	180	136
95*1700*120*141	95	1700	1580	120	141
95*1700*150*141	95	1700	1550	150	141
95*1700*200*136	95	1700	1520	200	136

# 防護套技術資料 - 鋼片螺桿保護套

## 尺寸表

規格	內徑 d2	最大長度 Lmax	伸縮行程 Stroke	最小長度 Lmin	外徑 D2(+1mm)
95*1900*150*145	95	1900	1750	150	145
95*1900*180*145	95	1900	1720	180	145
95*1900*200*140	95	1900	1700	200	140
95*2100*150*150	95	2100	1950	150	150
95*2100*180*150	95	2100	1920	180	150
95*2100*200*145	95	2100	1900	200	145
95*2300*150*159	95	2300	2150	150	159
95*2300*180*159	95	2300	2120	180	159
95*2300*200*154	95	2300	2100	200	154
95*2500*150*161	95	2500	2350	150	161
95*2500*180*161	95	2500	2320	180	161
95*2500*200*156	95	2500	2300	200	156
95*2700*150*166	95	2700	2550	150	156