


## 基於控制器-PLC-IndraLogic L10

電氣資料		
邏輯電源 · 分段電源 U LS	[V DC]	24
	公差	-25%...+30%
	Max. [A]	max. 1.25A
模擬電源 U ANA	[V DC]	24
	Max. [A]	0.5
分段電源電壓 U S	[V DC]	24
	公差	-15%...+20%
	Max. [A]	max. 8A(Um+Us)
主電源電壓 U M	[V DC]	24
	公差	-15%...+20%
	Max. [A]	max. 8A(Um+Us)
耗電量	[W]	4.6
保護		
總防護等級	IP20	
負載		
振動量	[g]	1
撞擊量	[g]	15
規範和標準		
認證	CE/UL/CSA	
環境條件		
允許的溫度(運行時)	+5°C...+55°C	
允許的濕度(運行時)	5%...95% · EN 61131-2	

## 尺寸

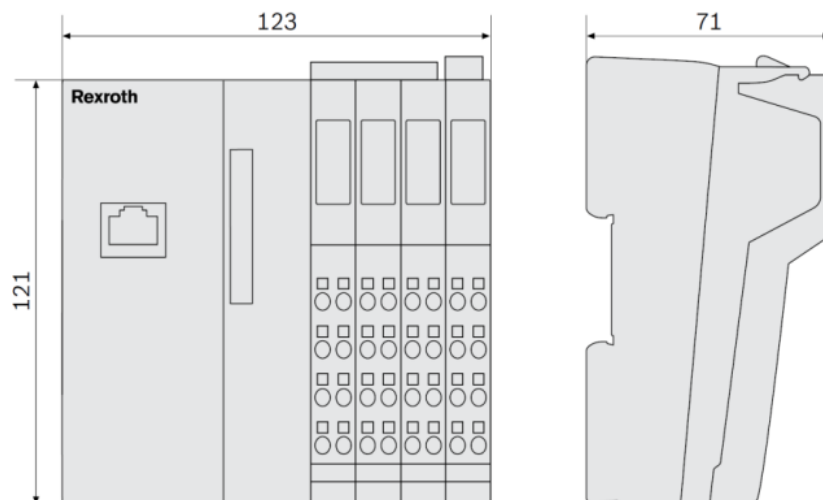

尺寸		
高度 H	[mm]	121
寬度 B	[mm]	124
深度 T	[mm]	71

# 基於控制器-PLC-IndraLogic L10

## 訂購說明

類型代碼	描述	材料編號
CML10.1-NN-210-NB-NNNN-NW	IndraControl L10	R911170722

## 附件

類型代碼	描述	材料編號
R-IB IL CML S03-PLSET	IndraControl L10 插頭套件 · 斷開的編號方式	R911171803
R-IB IL CML S01-PLSET	IndraControl L10 · L20 · L40 · L45 · L65 插頭套件	R911299856
R-IB IL FIELD 2	窄標籤欄位	R911289341
R-IB IL FIELD 8	寬標籤欄位	R911289342

## 系統

描述	頁碼	詳細資料
PLC	IndraLogic L	基於控制器

## 附加組件

描述	
電源模組	補給模組