铜基镶嵌固体润滑翻边轴承-SPF

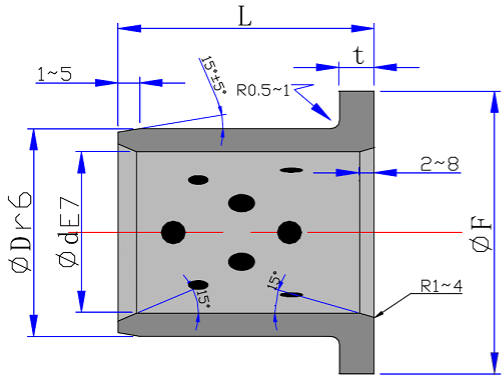



Ød		ØD		ØF	$t^{0}_{-0.1}$	$L^{-0.1}_{-0.3}$											
						10	15	20	25	30	35	40	50	60	67.5	80	100
10	+0.040 +0.025	14	+0.034 +0.023	22	2	●	●	●									
12	+0.050 +0.032	18		25	3	●	●	●									
13		19	+0.041 +0.028	26	3	●	●	●									
14		20		27	3		●	●									
15		21		28	3		●	●	●	●							
16		22		29	3		●	●	●	●							
20	+0.061 +0.040	30		40	5		●	●	●	●		●					
25		35	+0.050 +0.034	45	5		●	●	●	●		●					
30		40		50	5			●	●	●	●	●	●				
31.5	+0.075 +0.050	40		50	5			●		●	●						
35		45		60	5			●		●		●	●				
40		50		65	5			●		●		●	●				
45		55	+0.060 +0.041	70	5					●		●	●	●			
50		60		75	5					●		●	●	●			
55	+0.090 +0.060	65		80	5							●		●			
60		75	+0.062 +0.043	90	7.5							●	●	●		●	
63		75		85	7.5										●		
70		85	+0.073 +0.051	105	7.5								●			●	
75		90		110	7.5									●			
80		100		120	10									●		●	●
90	+0.107 +0.072	110	+0.076 +0.054	130	10									●		●	
100		120		150	10											●	●
120		140		170	10											●	●