滚珠直线轴承加长型-LM-L

LM-LUU



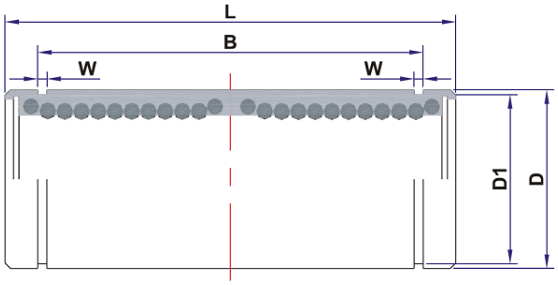

主要尺寸														基本额定负载	
型号	球列数	质量	内径		外径		长度		外止动槽			W	径向跳动	动	静
		g	dr	公差	D	公差	L	公差	B	公差	D1		(max.)	C(kgf)	C_0(kgf)
LM 6L	4	16	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.30	27	0 -0.030	11.5	1.1	0.015	33	54
LM 8L		31	8		15		45		35		14.3	1.1		44	80
LM10L		62	10		19	0 -0.016	55		44		18	1.3		60	112
LM12L		80	12		21		57		46		20	1.3		83	160
LM13L		90	13		23		61		46		22	1.3		83	160
LM16L	5	145	16		28		70		53		27	1.6		126	240
LM20L		180	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80		61		30.5	1.6	0.020	143	280
LM25L	6	440	25		40		112	0 -0.40	82	0 -0.040	38	1.85		159	320
LM30L		480	30		45		123		89		43	1.85		254	560
LM35L		795	35	0 -0.015	52	0 -0.022	135		99		49	2.1	0.025	270	640
LM40L		1170	40		60		151		121		57	2.1		350	820
LM50L		3100	50		80		192		148		76.5	2.6		620	1622
LM60L		3500	60	0 -0.020	90	0 -0.025	209		170		86.5	3.15		770	2040