


SGH-C 鋼片 / 夾緊式 / 撓性聯軸器 COUPLING / DISK CLAMP TYPE

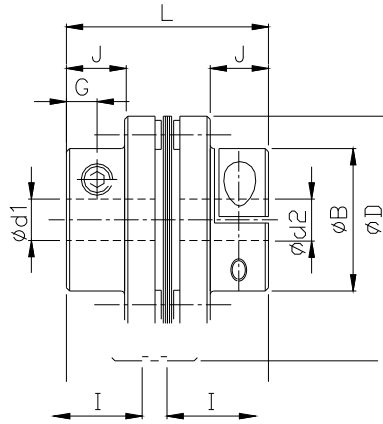

◆ 尺寸 / Dimension

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	D	B	J	I	L	G	M	d1xd2 標準孔徑 公差 (H8)		Mass** 質量 (g)
								Min	Max	
SGH-40C	40	28	12	16.5	38	6	M4	8	14	63
SGH-50C	50	39	15	19.4	44	7	M5	12	20	120
SGH-65C	65	45	18	22.3	50	8	M6	15	25	200

◆ 性能 / Function

Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高回轉數 (min ⁻¹)	Moment* of Inertia 慣性 (kg · m ²)	Static Torsional Stiffness 剛性靜扭力值 (N.m/rad)	Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)
SGH-40C	6	12	3800	1.2x10 ⁻⁵	2800	±0.2	1.0
SGH-50C	12	24	3100	3.7x10 ⁻⁵	3700	±0.2	1.0
SGH-65C	19	38	2400	8.4x10 ⁻⁵	5000	±0.2	1.0

◆ 材質 / Material: 鋁合金 / Aluminum alloy

◆ 特性 / Features

1. 高剛性 / High-rigid.
2. 扭力大 / High torque.
3. 低慣性 / Low inertia.
4. 零背隙 / Zero backlash.
5. 適合用於工作母機、高精度傳動 / The features applicable for working machinery and it comes with the hi-precision transfer function.
6. 緩衝材：不銹鋼彈片 / Buffer Material: SUS disk.
7. 固定方式：夾緊式 / Fixed mode: Clamp type.

◆ 型號表示 / Product NO:

SGH-40C - Ø8xØ8

型號 / Type

孔徑 / Inside dia