# 圓形法蘭滾珠直線軸承加長型-LMF-L




LMF-LUU

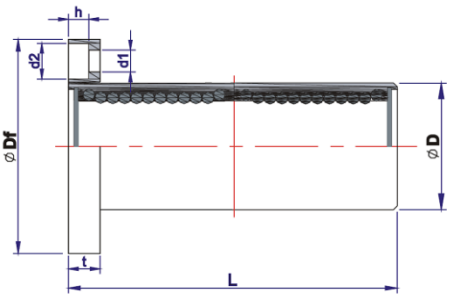


| 主要尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | 法蘭垂直度 | 偏心 (max.) | 基本額定荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 鋼珠列 | 重量 | 內徑 | | 外徑 | | 長度 | | 法蘭 | | | 聯接孔 | | | | | 動 | 靜 |
| | | g | dr | 公差 | D | 公差 | L | 公差 | Df | t | P.C.D | d1 | d2 | h | | | C(kgf) | $C_0$(kgf) |
| LMF 6L | 4 | 31 | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.030 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
| LMF 8L | | 51 | 8 | | 15 | | 45 | | 32 | | 24 | | | | | | 44 | 80 |
| LMF10L | | 98 | 10 | | 19 | 0 -0.016 | 55 | | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | | | 60 | 112 |
| LMF12L | | 110 | 12 | | 21 | | 57 | | 42 | | 32 | | | | | | 83 | 160 |
| LMF13L | | 130 | 13 | | 23 | | 61 | | 43 | | 33 | | | | | | 83 | 160 |
| LMF16L | 5 | 190 | 16 | | 28 | | 70 | | 48 | | 38 | | | | | | 126 | 240 |
| LMF20L | | 260 | 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 80 | | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.020 | 0.020 | 143 | 280 |
| LMF25L | 6 | 540 | 25 | | 40 | | 112 | 0 -0.040 | 62 | | 51 | | | | | | 159 | 320 |
| LMF30L | | 680 | 30 | | 45 | | 123 | | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | | | 254 | 560 |
| LMF35L | | 1020 | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 135 | | 82 | | 67 | | | | 0.025 | 0.025 | 270 | 640 |
| LMF40L | | 1570 | 40 | | 60 | | 151 | | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | | | 350 | 820 |
| LMF50L | | 3600 | 50 | | 80 | | 192 | | 116 | | 98 | | | | | | 620 | 1622 |
| LMF60L | | 4500 | 60 | 0 -0.020 | 90 | 0 -0.025 | 209 | | 134 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | | | 770 | 2040 |